



//// TERRACO®

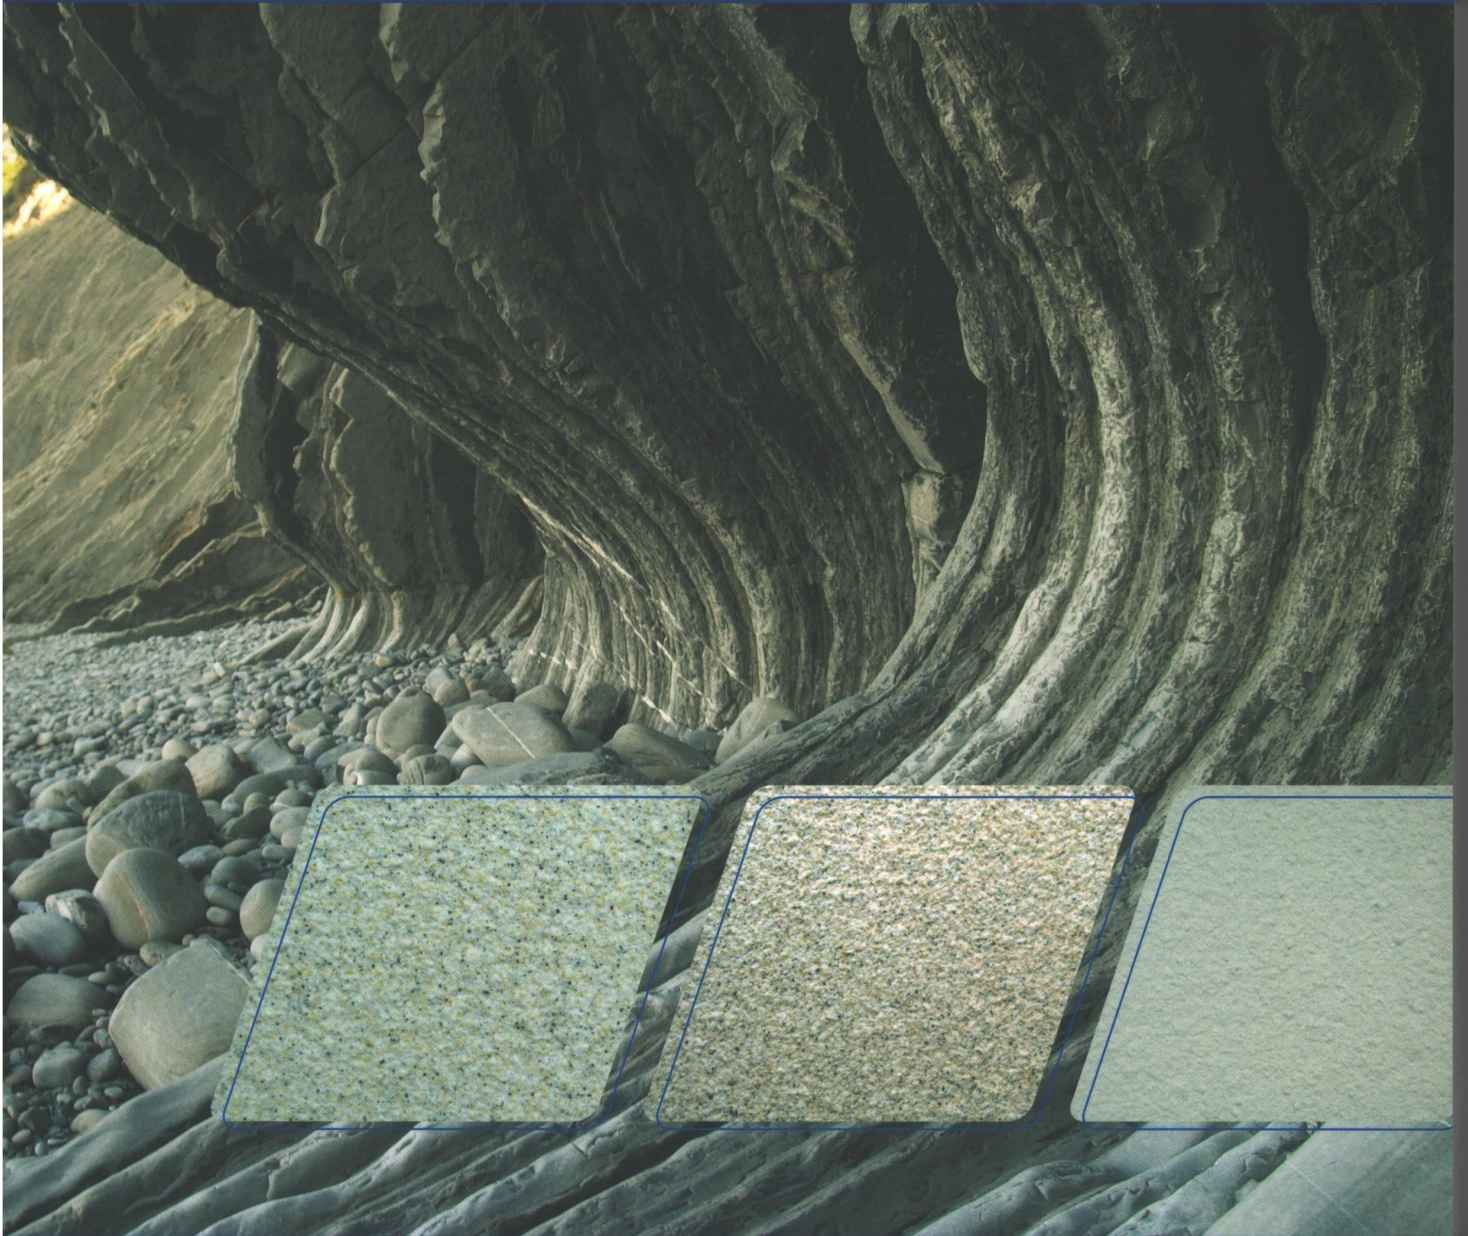

TERRALITE STONE

The House of Scandinavian Finishing Materials


TERRALITE STONE

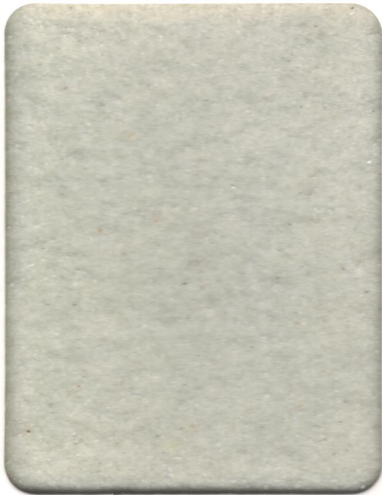

TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.110



TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.111

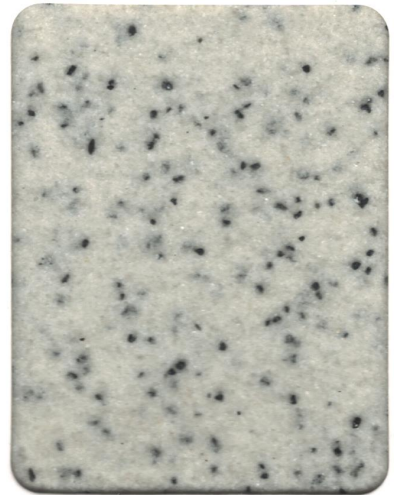

TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.112



TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.210



TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.211



TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.212



TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.310



TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.311




TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.312

TERRALITE STONE



TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.410

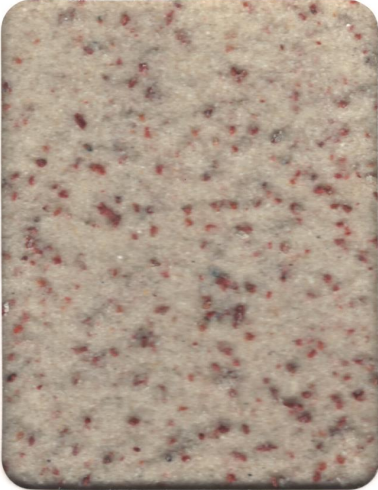

TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.411



TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.412




TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.510



TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.511



TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.512

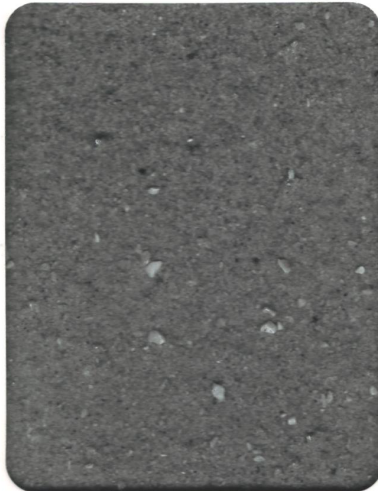

TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.610



TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.611



TERRALITE STONE
Application: 
Colour: ST.612



TERRALITE STONE

Stone is the symbol of durability and strength. Likewise, Terralite Stone is a stone effect exterior acrylic render with excellent weather resistant properties. Terralite Stone incorporates the use of natural stone aggregates designed to be spray applied to give the appearance of 'Hammer Finished Granite'. This stone simulation coating finds popularity today as it aims at using recycled materials which would otherwise go to waste.

FEATURES & BENEFITS

- Excellent weather and ultraviolet light resistance.
- Outstanding flexibility.
- Excellent impact and abrasion resistance.
- Rapid drying properties in both low and high temperatures.
- Vapour permeable allowing substrate to breathe. (ASTM E96)
- Water based and environmentally friendly.

USES & APPLICATION

- Designed primarily for exterior use, but is often used internally by designers.
- Can be applied to most surfaces consisting of concrete, cement rendering, lightweight concrete, cement fibre boards, Sprayplaster, and is suitable for use on gypsum dry walls and chip board.
- Used to simulate natural 'Hammer Finished Granite'.
- Extensively used on government buildings, commercial complexes, educational facilities hotels & resorts, private residences and more.
- Suitable for Terraco EIFS.

TERRALITE STONE

Stone là biểu tượng của sức mạnh và sự bền bỉ. Cũng như vậy, Terralite Stone là một lớp phủ ngoại thất tạo hiệu ứng như đá với đặc tính chống chịu thời tiết tuyệt vời. Terralite Stone hội tụ việc sử dụng các hạt đá tự nhiên được đặc chế để thi công bằng súng phun tạo ra bề mặt như đá Hoa cương. Ngày nay lớp phủ giả đá này được dùng rất phổ biến bởi vì nó hướng tới sử dụng các nguyên liệu tái chế.

TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH

- Khả năng chống lại tia cực tím và thời tiết khắc nghiệt tuyệt vời.
- Độ co giãn nổi bật.
- Khả năng chịu tác động & chống mài mòn tuyệt vời.
- Khô nhanh ở nhiệt độ thấp lẫn cao.
- Sự thông hơi cho phép bề mặt thở. (ASTM E96)
- Sản phẩm gốc nước & thân thiện với môi trường.

ỨNG DỤNG & THI CÔNG

- Được thiết kế chủ yếu dùng cho bề mặt ngoại thất, có thể cũng được sử dụng trong nội thất tùy theo khả năng sáng tạo của người dùng.
- Có thể được áp dụng trên hầu hết các bề mặt như bê tông, vữa xi măng, bê tông nhẹ, vữa phun và thích hợp sử dụng cho các bề mặt tường thạch cao khô và ván ép.
- Được sử dụng để mô phỏng bề mặt đá Hoa cương tự nhiên
- Được sử dụng rộng rãi trên các tòa nhà chính phủ, tổ hợp thương mại, các cơ sở giáo dục & những công trình khác.
- Thích hợp sử dụng cho Terraco EIFS.

TECHNICAL INFORMATION

Description	Stone effect exterior coating	Sơn giả đá dùng cho ngoại thất
Consumption	Approximately 2.8-3.2kg/m ²	2.8-3.2kg/m ² tùy theo bề mặt
Coating Thickness	2mm	2mm
Weather Resistance	Weather resistant and washable	Kháng được thời tiết khắc nghiệt & có thể chùi rửa
Colour	Available in a range of natural shades	Các màu có sẵn trong tự nhiên
Binder	Acrylic binders	Nhựa Acrylic
Filler Material	Natural stone chippings / marble	Hạt đá tự nhiên/ đá cẩm thạch
Additives	Chemical resistant additives, plasters and adhesion-improving additives.	Phụ gia tăng độ dẻo, kháng nước và tăng cường độ bám dính
Application	Supplied as a ready-mix and applied using a hopper gun. Apply first coat to entire surface at approximately 2.0kg/m ² . Allow to dry for 24 to 48 hours after which a clear Topcoat can be applied as specified	Được cung cấp dưới dạng trộn sẵn & thi công bằng súng phun. Thi công lớp thứ nhất cho toàn bề mặt, tiêu tốn khoảng 2.0kg/m ² . Lớp hoàn thiện được thi công với mức tiêu tốn khoảng 1.0kg/m ² . Để khô từ 24-48 tiếng, sau đó phủ lớp Topcoat không màu.
Packaging	25kg & 5kg plastic pails	25kg & 5kg thùng
Storage	24 months in original unopened containers	24 tháng trong thùng chưa mở nắp